

拆卸和安装遥控器箱架

需要的专用工具、检测仪器以及辅助工具


◆ 拆卸楔 -3409-

- 关闭所有用电器。
- 拔出点火钥匙。

拆卸


箱架粘贴在后车门右侧的杂物箱内。

- 取出遥控器。
- 粘贴好边缘，以保护车门饰板。

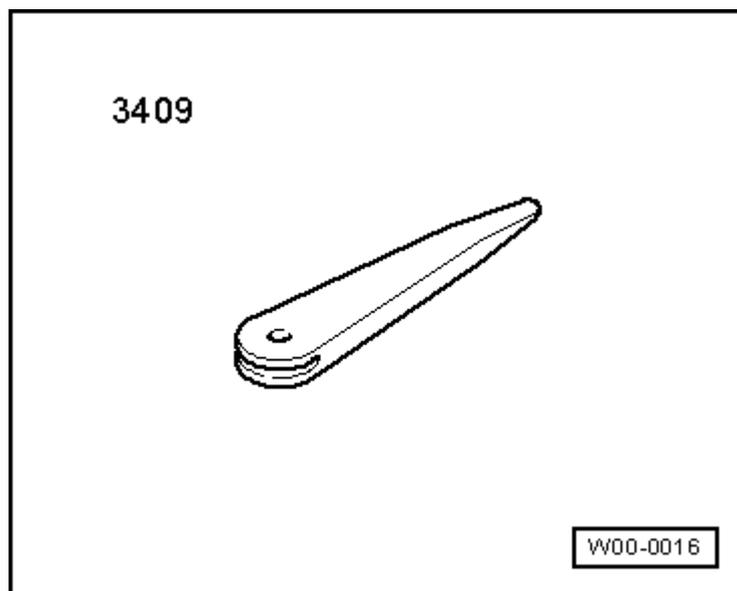


- 小心地用 拆卸楔 -3409- 按 -箭头 4- 所示从杂物箱中撬出箱架 -2-。

安装

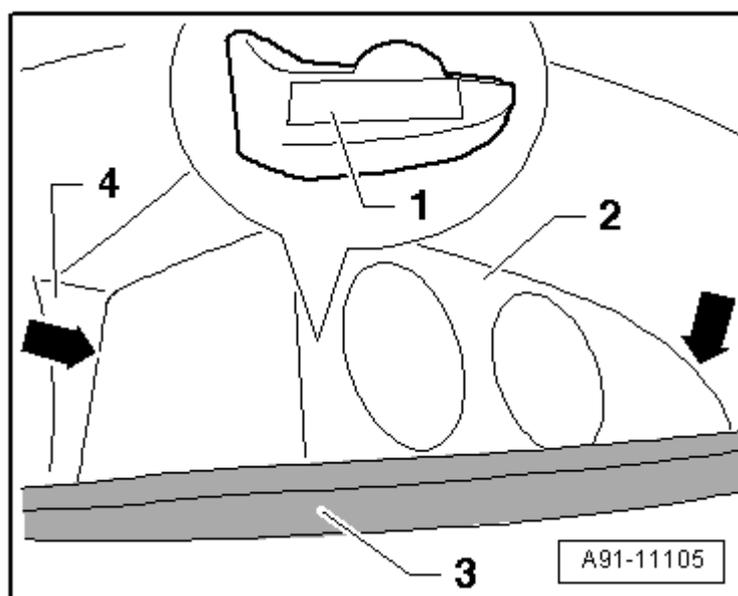

- 去除胶带 -1- 上的保护膜。

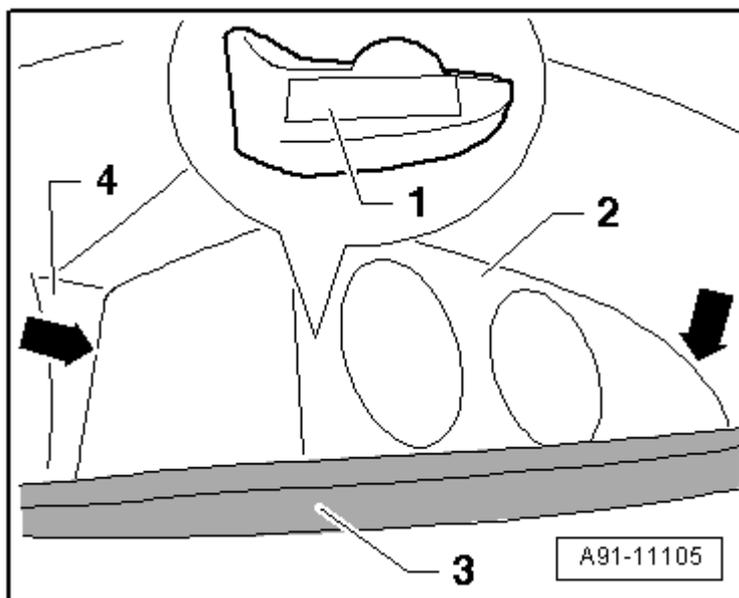

- 小心地将箱架 -2- 推入杂物箱 -3-, 直至其前后都压入 (如 -箭头- 所示)。
- 将箱架压紧。

