
2000.06.14



临时方案安装说明

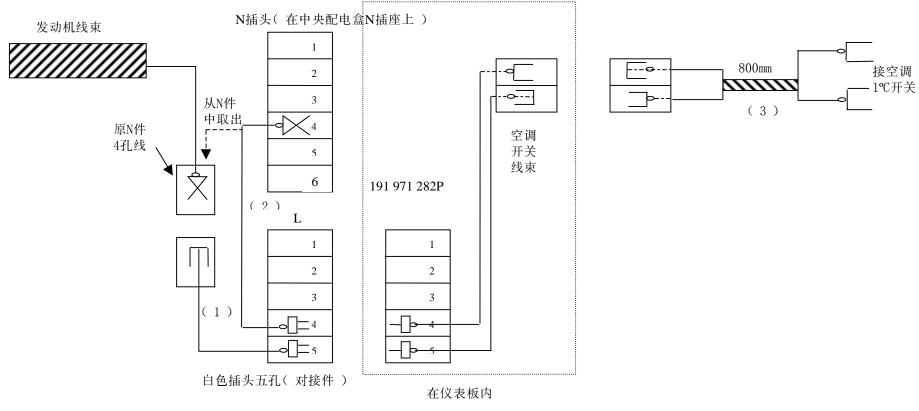

(1)、(2)、(3)为后增加的三种线

说明:将发动机线束上的N插头(绿色)的第四孔线从N插头中取出,与后增加的(1)号线配接: (1)号线的另一端插入发动机线束上的五孔插座L(白色)的第五孔;将后增加的(2)号线连接到插头N的第四孔,另一端接白色插头L(5孔)的第四孔。

一汽一大众销售服务部售后服务科技术支持组

3.6-4